


車両側 H4 カプラ形式が B タイプの場合（マイナスコントロール）  
コネクタ部 A にポラリティアジャスタ（極性反転）配線を  
中継させ、ダイオードを反転接続します。

※車両端子をメス側方向から見た場合の端子配列



アジャスタを使用した際は、ミニハーネスの青または白透明の端子に装着されている  
ダイオードを反転接続する必要がある場合があります。正方向は、ダイオード白（銀）  
マークが白ケーブル側。逆転時はマークが黒ケーブル側となります。

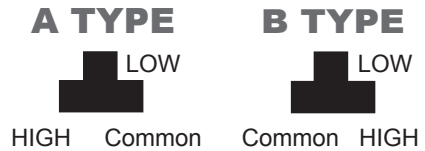

- ※ バッテリーがリアに設置されている車両の場合、プラス側の配線を延長してください。
- ※ H4 用防水グロメットは状況に応じて適宜使用してください。
- ※ **WARNING CANCELER** は、上記図中、HALOGEN CONNECTOR または H4 CONNECTOR からリレーに繋げるコネクタに  
中継する形で装着してください。
- ※ **HI BEAM Indicator HARNESS** は、上記図中、車両 H4 端子と H4 CONNECTOR に中継する形で装着してください。